




TV lift TS 750 podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD

Podnośnik elektryczny TS 750
służy do podnoszenia i opuszczania
płaskich ekranów telewizyjnych takich jak:
High Definition plazma TV, panoramiczne
plazmowe płaskie ekrany HD-ready,
High Definition LCD TV, panoramiczne
płaskie ekrany LCD TV i wielu innych.

Podnośnik jest napędzany silnikiem z przekładnią
firmy Bosch i może być sterowany za pomocą
radiowego pilota zdalnego sterowania
jak również przełącznika.



TV lift TS 750

Wymiary główne:

Qncawdg i _ah_ i m k n m l c l r Ę u

Elementy metalowe:	St 37-2
Elementy przekładni:	St 70-2
Elementy z tworzywa:	PEHD, PA6, POM
Silnik elektryczny:	Bosch no. 0 390 257 685
Zasilacz:	60 W AC transformator
Zużycie energii:	60 W praca 0,01 W czuwanie

Wykończenie powierzchni: Widoczne elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym.
Niewidoczne elementy metalowe cynkowane.

Udźwig:	100 kg
Skok:	750 mm
Prędkość wysuwu:	28 mm/sek.
Wysokość:	865-1615 mm
Głębokość:	69 mm



Po instalacji mechanizmu podnośnika wszystkie elementy elektryczne muszą zostać podłączone.

Przewody przyłączeniowe posiadają zróżnicowane wtyczki typu jack DC. Możliwe jest tylko właściwe ich podłączenie.

W ten sposób zmontowany mechanizm jest gotowy do użycia za pomocą dostarczonego w komplecie pilota zdalnego sterowania jak również przełącznika. Naciskając „+” podnośnik zacznie się wysuwać.


Zaletą sterowania radiowego RF jest brak konieczności kierowania pilota w stronę urządzenia.

Do wszystkich produktów dołączona jest „Instrukcja montażu i użytkowania”, która zawiera kompletną informację o montażu i uruchomieniu podnośnika.

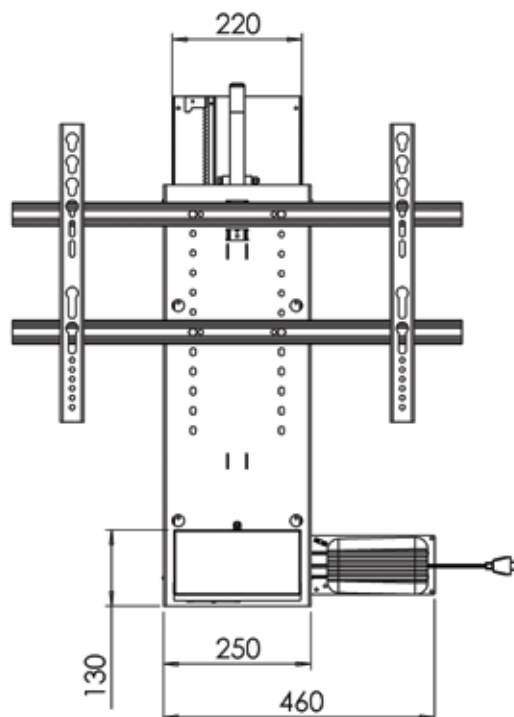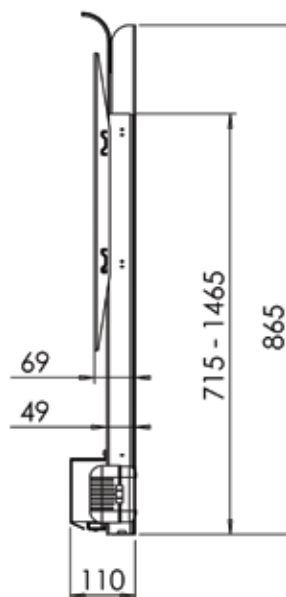

TV lift TS 750

Wymiary montażowe:

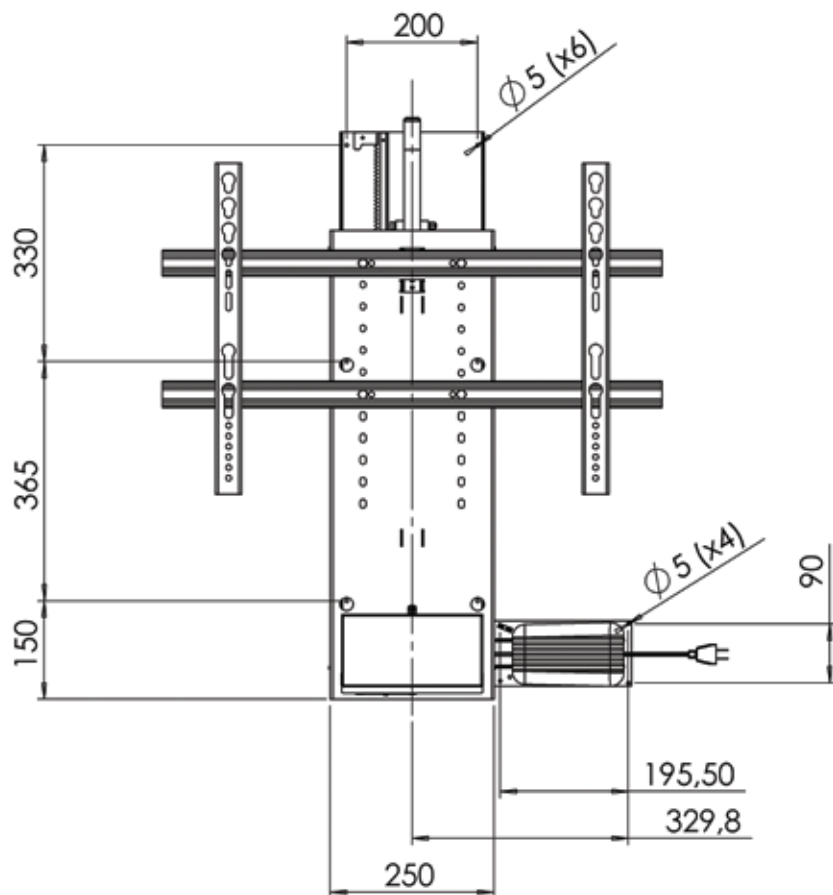

Wymiary instalacyjne uchwyty telewizora:

Uchwyt telewizora obsługuje poniższe standardy VESA:

400x100
400x400
600x200
600x400

